
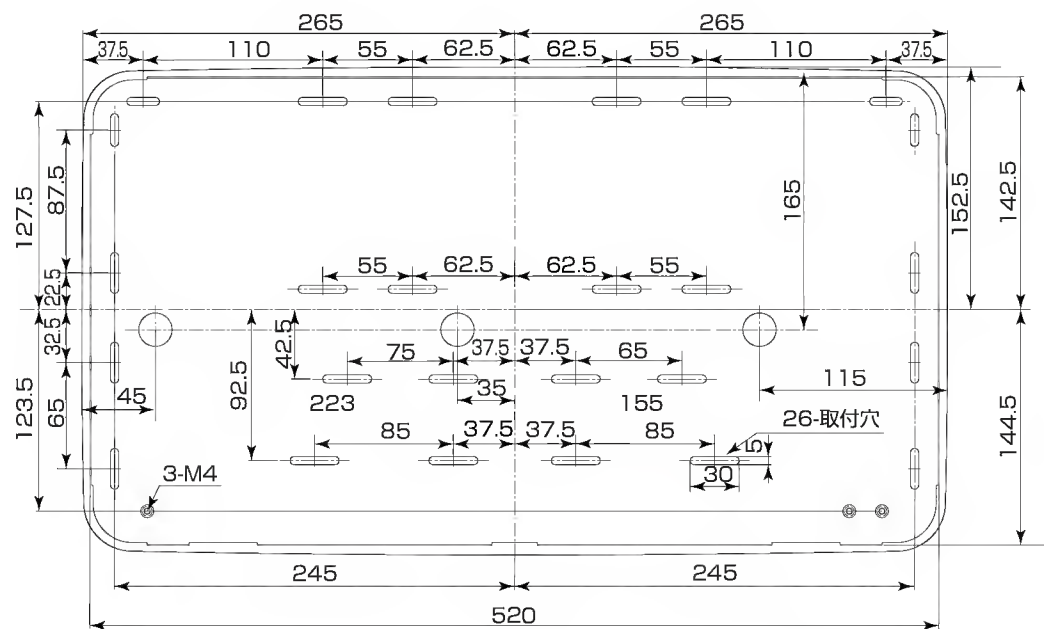


壁面取付タイプ 浴室暖房機 HBD-10

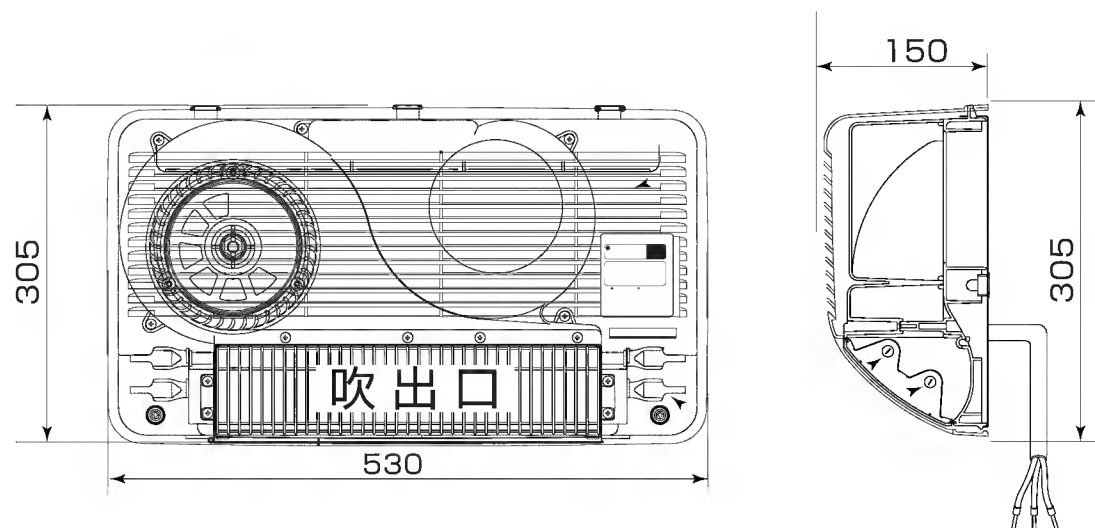

仕様表

形式名		HBD-10				
本体希望小売価格		オープン価格 ^{【工事費別】}				
運 転 状 態 (50/60Hz)		ターボ運転時	強運転時	弱運転時	微運転時	
機 能	暖房	消費電力(600W/1200W)	635/1235	622/1222	610/1210	606/1206
		風 量(m³/時)	280	240	180	110
		騒 音(dB)	50	45	38	30
	涼風送風	消費電力(W)	35	22	10	6
		風 量(m³/時)	280	240	180	110
		騒 音(dB)	50	45	38	30
	ドライヤー	消費電力(W) ホット/クール	—	—	—	—
		風 量(m³/時)	—	—	—	—
		騒 音(dB)	—	—	—	—
	本 体	適用面積目安	ユニットバス0.75～1.5坪以下			
寸 法(mm) 幅×奥行き×高さ		530×150×305				
電源コード長さ(m)		VCT2.0×3芯・1.2m(連結端子用棒端子付・アース線付)				
質 量(kg)		約5.0(本体のみ)				
ヒーター方式		カーボンランプヒーター(600W×2本=1200W 切替え可能)				
循環モーター形式		DCブラシレスモーター(高圧PWM制御方式)				
リ モ コ ン	電源	AC100V 50/60Hz				
	方 式	生活防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)				
	風量調節	4速切替 ①微風 ②弱風 ③強風 ④ターボ				
	電 源	単四乾電池×2本				

(株) 日立リビングサプライ

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。